

WIFI 模块使用说明书

型号：ZK-ME103-T


注：网络选用 2.4GHz 频段，配网时打开手机蓝牙

一. 产品介绍


本产品是一款变频器远程控制模块，可通过手机 APP “智能生活”，实现对变频器的远程控制，控制变频器正转/反转/停止，控制变频器频率大小。

二. 接线方式

360系列变频器：

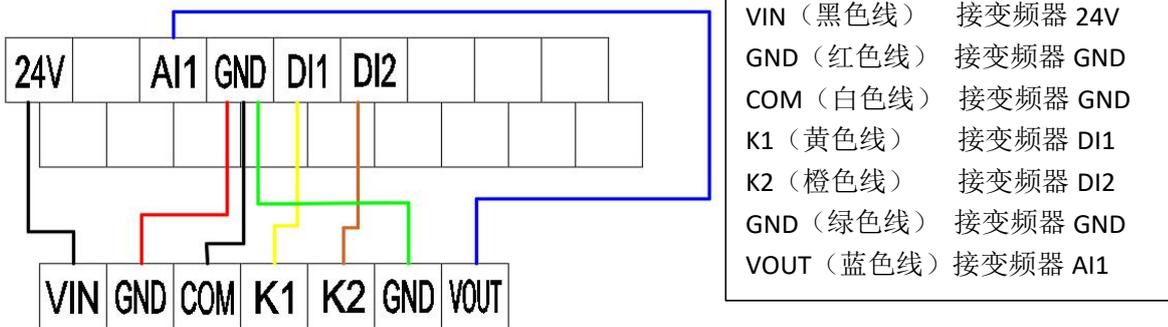

730系列变频器：

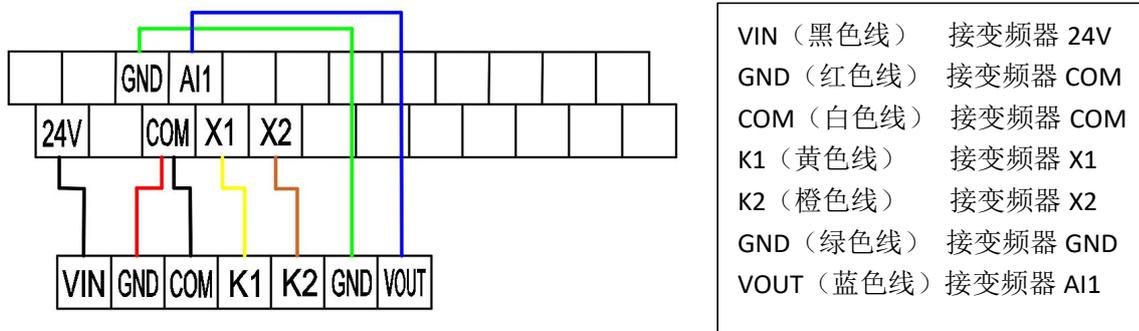

三. 使用方法

1. 下载 APP

在手机应用商店搜索并下载“智能生活”APP，打开APP并注册账号，登录账号。

2. 配网

注意：确保手机连接 2.4G 频段网络，打开手机蓝牙

保证手机靠近模块，

长按模块配网按键（3 秒）使模块进入配网模式。

如需重新配网：断电十秒，重新上电，长按（3 秒）按键

操作步骤：

①



点击 APP 界面右上角“+”号，
选择添加设备

②



手机会搜索到正在配网的设备，
点击设备后会自动配网

③

请输入 Wi-Fi 信息



选择 2.4GHz 单频段网络，输入密码，
点击下一步



④



设备会进入配网状态，请耐心等待

⑤



设备添加成功，点击右侧记号笔标识，
可以修改设备名称

⑥



3.使用说明

点击设备，打开控制界面

功能 1：手机控制变频器正转/反转/停机

将变频器 P0-02 参数修改为 1，

正转运行/停机 按钮可以控制变频器正转运行或者停止运行；


反转运行/停机 按钮可以控制变频器反转运行或者停止运行；

注意，两个按钮禁止同时打开，同时打开可能造成变频器损坏。

功能 2：手机控制变频器频率大小

将变频器 P0-03 参数修改为 2，

频率设置，可以修改变频器频率。变频器默认为 50HZ，设置到 50%即为 25HZ，设置为 100%为 50HZ。

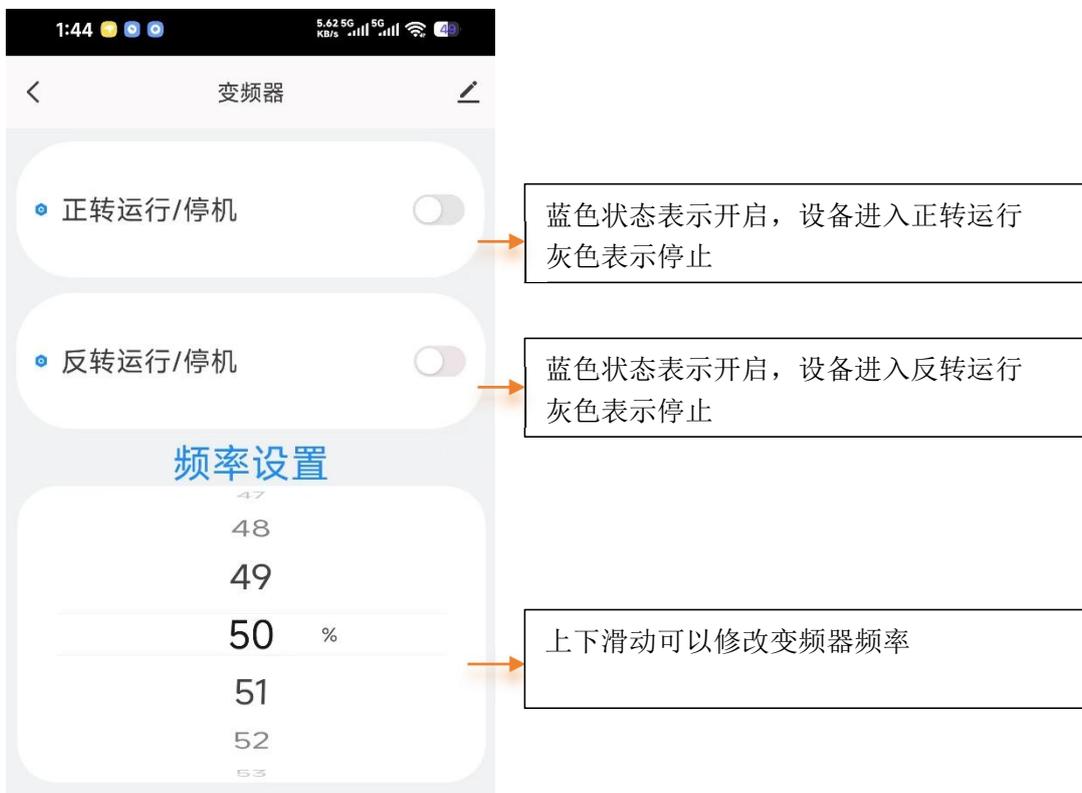

功能 3：定时开关变频器

返回主界面→点击智能→选择创建智能场景→选择定时→设置定时的时间→点击执行栏下方的添加任务→选择设备→选择需要配置的设备→选择需要定时执行的命令→点击确定→命名本任务。

